



s: 211 E Dachausstieg






Technische Details:

- Isolierter Aluminiumrahmen, Standard in farblos eloxierter Ausführung oder nach Wunsch in RAL
- Dachbündiger Einbau, Ganzglasoptik mit schwarzer Email-Stufe aussen
- Größen je nach Dachneigung und Einbauort (Schnee- und Windlast): bis zu 1500 x 3000 mm*
- U_g -Wert: 0.63 W/m² K
- G-Wert: 35-70 %

*Elementgewichte bis 300 kg



Mögliche Varianten für den Einbau:

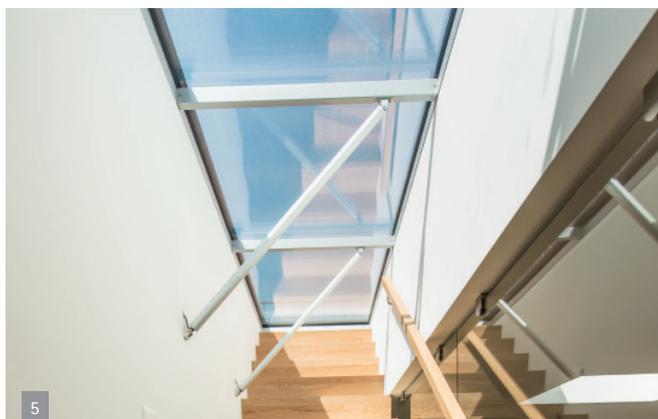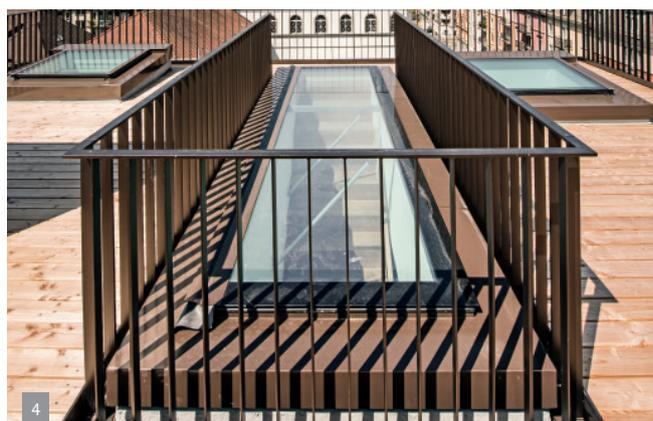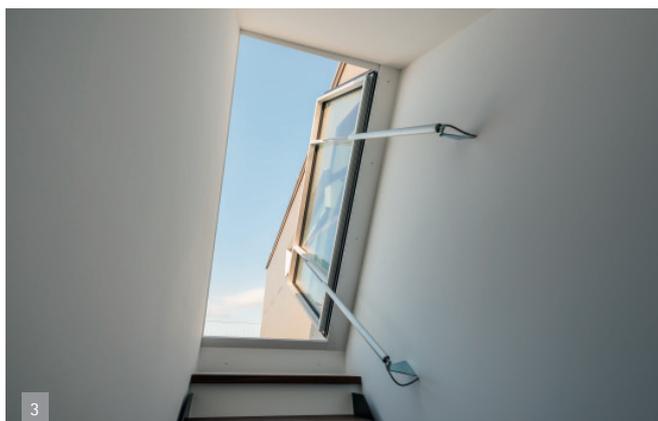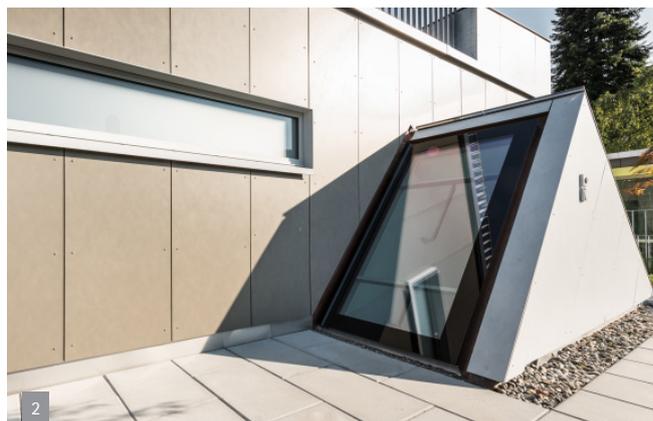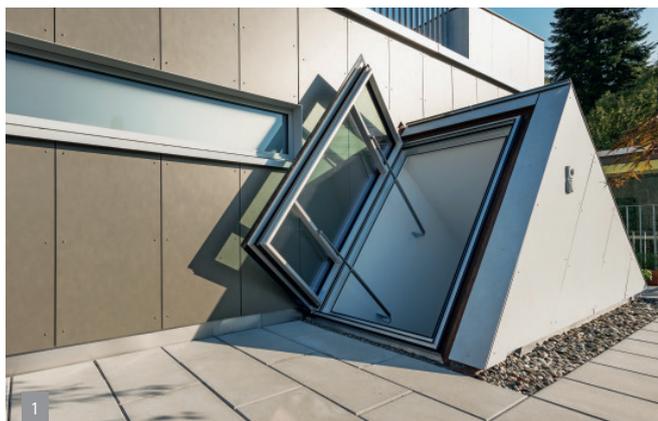

- 1 Dachausstiegselement Ganzglas mit Zargenkonstruktion, Ansicht aussen, Flügel offen
- 2 Dachausstiegselement Ganzglas mit Zargenkonstruktion, Ansicht aussen, Flügel geschlossen
- 3 Dachausstieg Ansicht innen
- 4 Dachausstieg Ganzglas mit 2° Neigung eingebaut, mit Geländer umzäunt
- 5 Dachausstieg innen mit Stangenmotor
- 6 Dachausstieg Ganzglas bündig Holzrost eingebaut

s: stebler

stebler glashaus ag
kehrer stebler ag
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen
Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40
info@stebler.ch | www.stebler.ch

Ihr Ansprechpartner in Deutschland
Christian Baumann
Mobile +49 178 729 29 56
christian.baumann@stebler.ch

printed in
switzerland

