

Checkliste Verkauf für s: easy

Technische Angaben

Elektrozuleitung

Benötigt werden

- 24V DC (Trafo durch s:stebler geliefert DIN Schienenmontage möglich)
Leitungslänge Max. 42 m 1.5 mm
- Ethernet Anschluss (10 mbit ist ausreichend) Internetzugang zwingend.
- Wenn Beleuchtung LED braucht es zusätzlich 230V für den Konverter

Definition/Vermassung

- Wichtig zu bedenken: bauseitig können oft noch mehr Kabel kommen
- Wichtig für die Dimensionierung der Elektrozuleitung sind Sonnerie/ Bewegungsmelder/Schlüsselschalter/Badgeleser
- Wenn die Stromzufuhr von der Rückwand herkommt, muss für die Kabelführung Platz auf der Steuerplatte vorgesehen werden.
- Bei der Wandmontage muss die Befestigungsposition der Steuerung beachtet werden.
- Damit die Steuerung Platz hat sollte für die Sonnerie 3 Standardfächer eingerechnet werden. Bei grösseren Anlagen muss die Sonnerie entsprechend angepasst werden. Wenn Platzmangel besteht muss die Abklärung über Glutz laufen.


Kontaktangaben

Bauführer:

Elektroplaner/Elektroinstallateur:

Systemadministrator (IT technisch):

Endkunde/Nutzer (wichtig für die Instruktion):

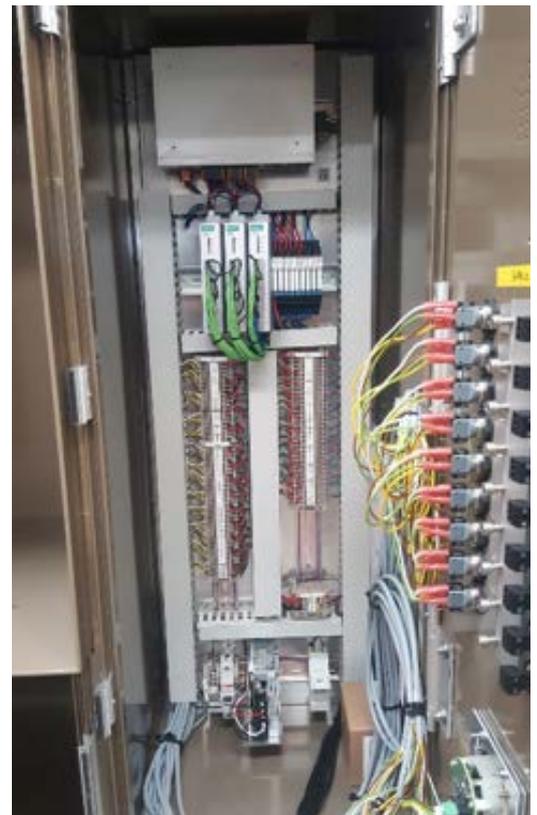

s:stebler

stebler glashaus ag

kehrer stebler ag

Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen

Fon +41 62 388 42 42 | Fax +41 62 388 42 40

info@stebler.ch | www.stebler.ch