

s: 209 Grossflächige Fixverglasung



Technische Details:




- Isolierter Aluminiumrahmen, Standard in farblos eloxierter Ausführung oder nach Wunsch in RAL
- Dachbündiger Einbau, Ganzglasoptik mit schwarzer Email-Stufe
- Größen je nach Dachneigung und Einbauort (Schnee- und Windlast):
 - Einteilige Ausführung: bis zu 4000 x 3000 mm*
 - Zweiteilige Ausführung: bis zu 6000 x 3000 mm*

*Elementgewichte bis 1300 kg

s: stebler
glashaus

stebler glashaus ag
Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen
Fon +41 (0)62 388 42 42 | Fax +41 (0)62 388 42 40
info@stebler.ch | www.stebler.ch

Mögliche Varianten für den Einbau:

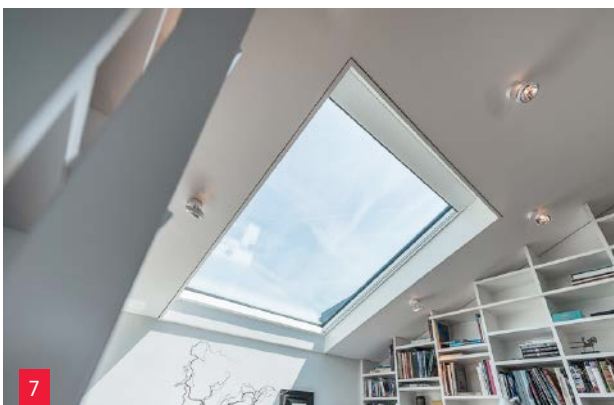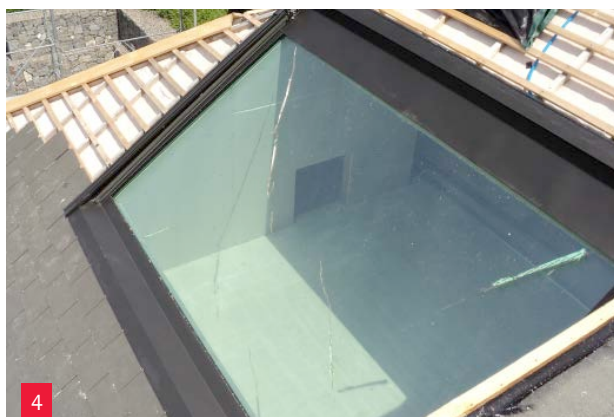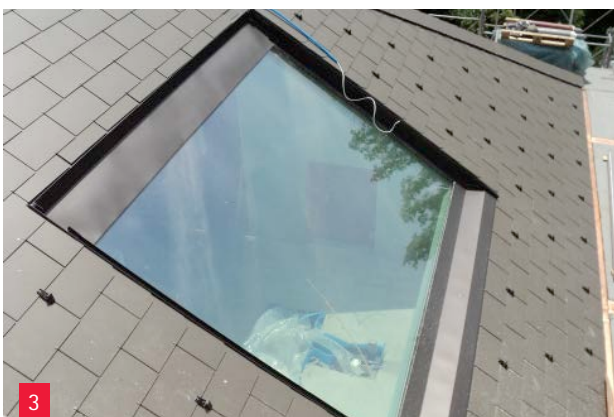

- 1 Glas ziegelbündig mit aufgesetzter Beschattung, offen
- 3 Glas tiefer als Ziegel gesetzt, mit offener ziegelbündiger Beschattung
- 5 Glas tiefer als Ziegel gesetzt, mit verdeckt liegender ziegelbündiger Beschattung mit ZIP-Führung seitlich geschlossen
- 7 Innenbeschattung verdeckt liegend eingebaut, offen

- 2 Glas ziegelbündig mit aufgesetzter Beschattung, geschlossen
- 4 Glas tiefer als Ziegel gesetzt, ohne Beschattung
- 6 links: Glas ziegelbündig eingebaut, rechts: Beschattung ziegelbündig eingebaut
- 8 Innenbeschattung verdeckt liegend eingebaut, geschlossen mit ZIP-Führung seitlich geschlossen