

s: 203

Lamellendachfenster in kurzfristig lieferbaren Standardgrössen



Das Lamellendachfenster s: 203 lässt sich ohne grosse bauliche Eingriffe diskret ins Dach einbauen – auch in Solardächer und bestehende Konstruktionen. Die filigranen Lamellen fügen sich dabei optisch harmonisch in Bauten jeden Stils und sind in diversen Breiten erhältlich. Der Grösse der Fenster sind kaum Grenzen gesetzt (bis 6 x 3 Meter).

Die stufenlose Öffnung und Schliessung des Dachfensters gewährleistet eine optimale Be- und Entlüftung des Raumes. Die Steuerung ist bequem und komfortabel: Dank modularem Aufbau ist vom Handtaster über den Regenmelder bis hin zur Innentemperatur-Automatik alles möglich – je nach individuellem Wunsch.

Neu bieten wir Ihnen auf unser beliebtestes Dachfenster s: 203 einen Schnellieferservice an. Wählen Sie aus vier verschiedenen Breiten Ihre gewünschte Standardhöhe (für mehr Informationen sehen Sie die Tabelle auf der Rückseite). Bestellen Sie unkompliziert per Telefon oder E-Mail und wir liefern Ihnen unser beliebtes Modell innert kürzester Zeit.


S

Gläser aus unserem Lager für folgende frei wählbare Höhen

Fensterbreite 800 mm

Mögliche Höhe:


- 924 mm
- 1224 mm
- 1524 mm
- 1824 mm
- 2124 mm
- 2424 mm
- 2724 mm



Fensterbreite 2000 mm

Mögliche Höhe:


- 924 mm
- 1224 mm
- 1524 mm
- 1824 mm
- 2124 mm
- 2424 mm
- 2724 mm

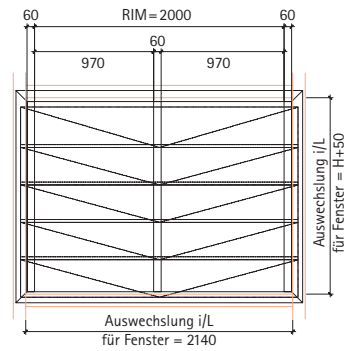

Fensterbreite 1400 mm

Mögliche Höhe:


- 924 mm
- 1224 mm
- 1524 mm
- 1824 mm
- 2124 mm
- 2424 mm
- 2724 mm



Fensterbreite 2800 mm

Mögliche Höhe:

- 924 mm
- 1224 mm
- 1524 mm
- 1824 mm
- 2124 mm
- 2424 mm
- 2724 mm

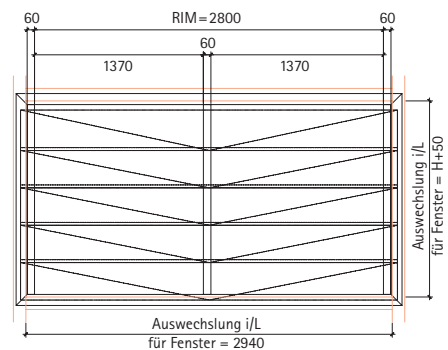

Glasspezifikation aus unserem Lager

- Aussen: 5 mm ESG
- LZR: 16 mm
- Innen: 8.2 VSG
- U_g -Wert: 0.63 W/m²K
- LT: 65 %
- G: 37 %

Ausstattung

- 24 Volt Motoren
- Rahmen farblos eloxiert
- Eindeckrahmen in CU
- Steuerung mit Innen-/Aussentemperatur-Sensoren
- Regen- und Windmelder
- Einbau min. 10° Neigung

s: stebler
glashaus

stebler glashaus ag

Südringstrasse 6 | CH-4702 Oensingen

Fon +41 (0)62 388 42 42 | Fax +41 (0)62 388 42 40

info@stebler.ch | www.stebler.ch